


Nabíječka baterii

OIGP



Nabíječka baterií slouží k propojení externího domovního agregátu a baterií uložených v Battery boxu nebo banku. Umožňuje dobíjení baterií z agregátu pokud není dostupná distribuční síť.

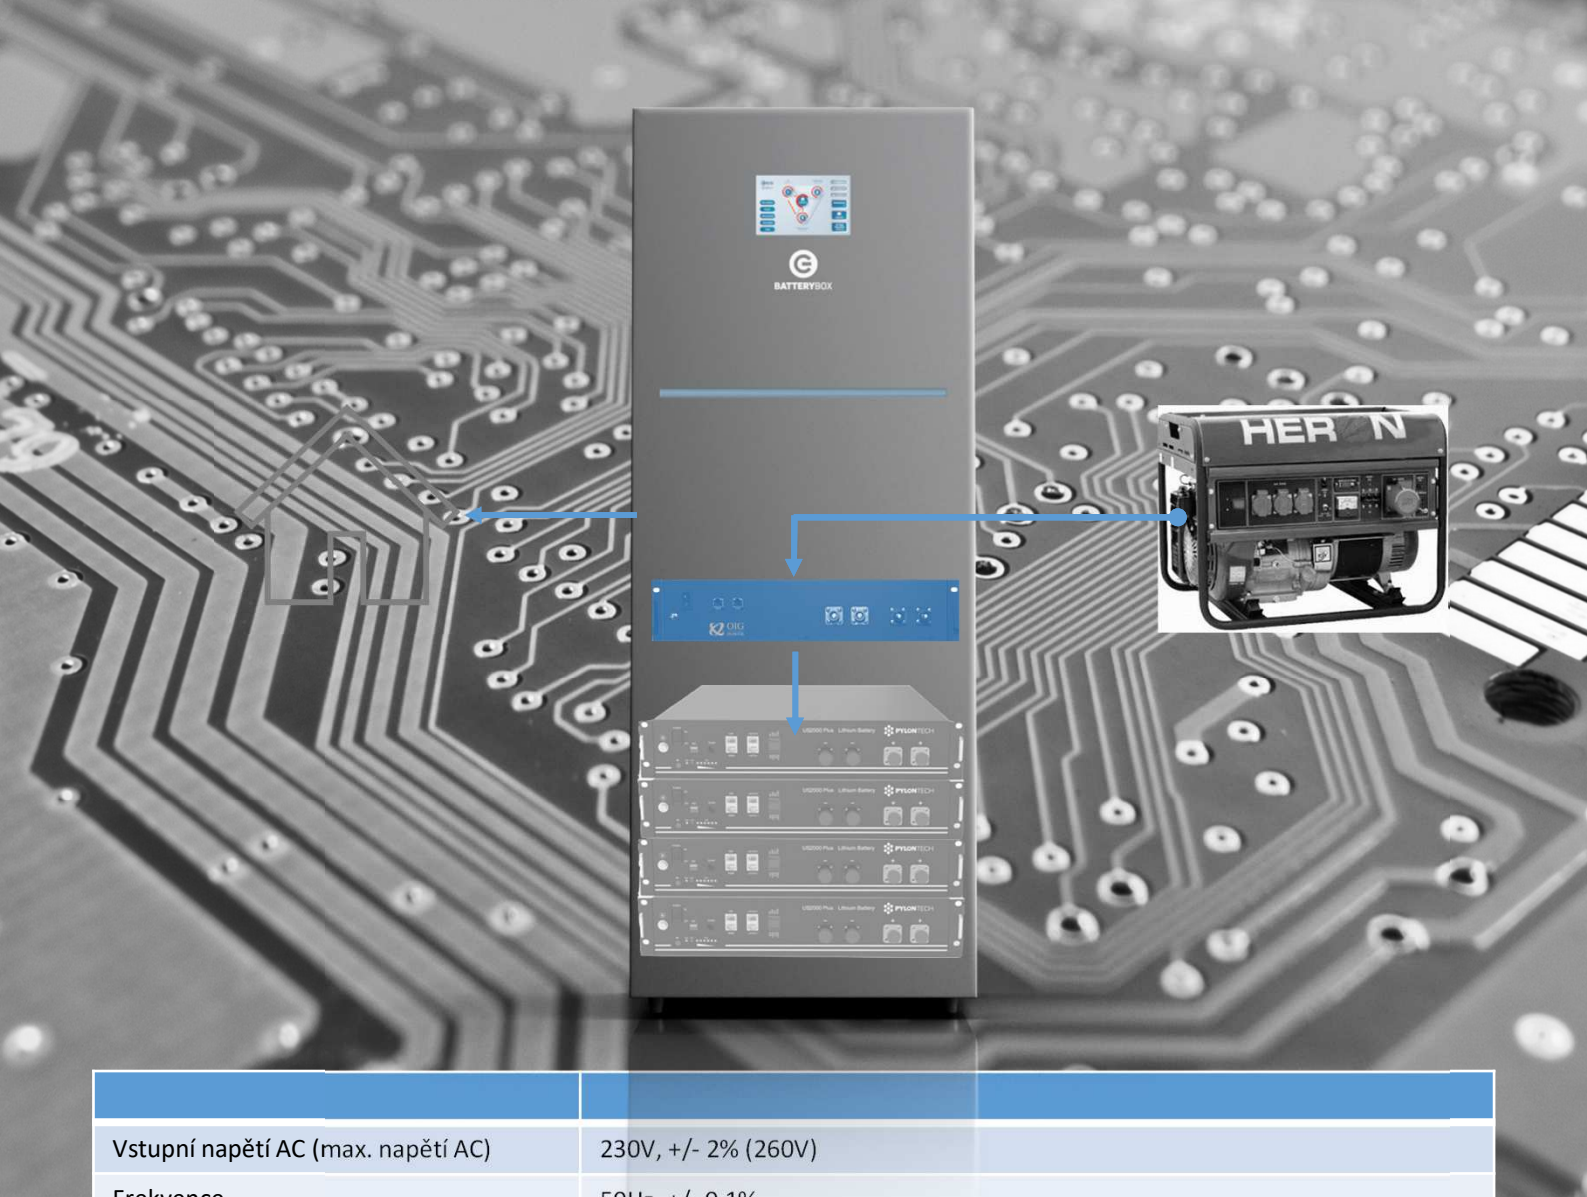

Vstupní napětí AC (max. napětí AC)	230V, +/- 2% (260V)	
Frekvence	50Hz, +/- 0,1%	
Výstupní nominální napětí DC	48V	
Nabíjecí napětí DC	45 - 53,5V	
Nabíjecí proud	9A	
Vlastní spotřeba	8W	
Účinnost	94%	
Provozní teplota	-20 / 50st	
Krytí	IP21	
Rozměr	442 x 410 x 89	
Váha	12kg	
Komunikační port	RJ45 (servisní port)	
Ovládací port	RJ45 (propojení CBB)	
AC / DC silový port	AC – zásuvková vidlice 16A, 230V, IEC60320 DC – Radlok Pin 120	
Normy	ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 60335-2-29 ed.2, ČSN EN 62109-1	
	ČSN EN 55014-1 ed.4, ČSN EN 55014-2 ed.2, ČSN EN 61000-3-2 ed.5, ČSN EN 61000-3-3 ed.3, ČSN EN 61000-6-1 ed.3, ČSN EN 61000-6-2 ed.4, ČSN EN 61000-6-3 ed.2	